

HÅLMONTERAT

Fäste NCD

Detta klotfäste är ledat och ger möjligheten att vinkla antennen. NCD är en efterföljare till fäste CD. NCD-fästet är av en robust typ, klarar frekvenserna 27-1000 MHz och är testat i enlighet med bilindustrins krav. Fästet levereras med adapterkabel för möjlighet att ansluta standardkabel.



Fäste NCD

Art.nr.	Beskrivning	Frekvens MHz	Monteringshål	Mått mm	Material
707110	NCD, M6 utan kabel, levereras med adapter	27-1000	Ø 19mm	45x85,5 ØxH	PA6, rostfritt stål


Kabel för fäste 128 och NCD

Art.nr.	Beskrivning	Material
8113.0002	Kabel 5m RG58 FME/f-presskontakt	
8113.0003	Kabel 3,65m RG58 FME/f-presskontakt	
8113.0006	Kabel 6,5m RG58 FME/f-presskontakt	
128 ADAPT	Adapter till fäste 128 och NCD, 0,15m FME/m-presskontakt	



8113

Radiatorer för NCD-fäste 27-1000 MHz för M6-gänga

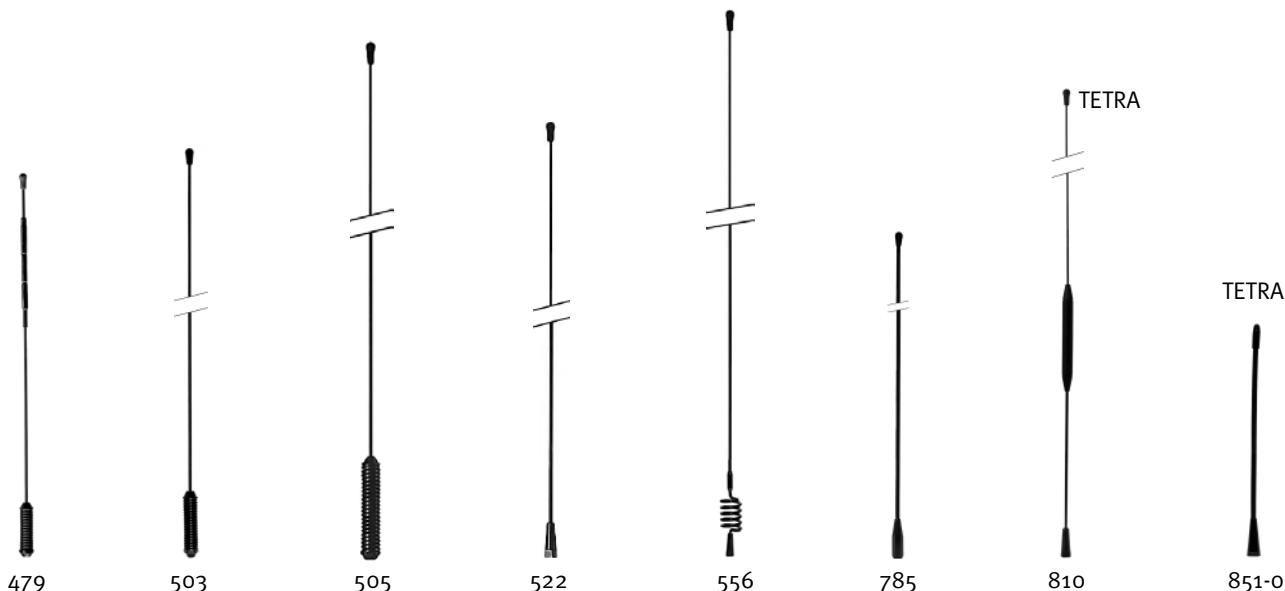

Art.nr.	Typ	Frekvens MHz	Antennvinst dB	Längd mm	Material
479	Toppspole (RPS)	79,5	0	430	Rostfritt stål, svart
503	1/4-våg bottenfjäder, kapschema	144-180		655	
505		68-88		1150	
522	1/4-våg konisk, kapschema				
556	5/8-våg öppen spole, kapschema	144-180	1,5	1300	
785	Stål 1/4-våg	88-108	0	740	
810	Kolinjär, kapslad, kapschema	365-510	3	800	
851-0	1/4-våg wire, kapschema		0	283	Rostfri wire