

HÅLMONTERAT

Fäste 128

Ett klassiskt fäste som har varit med i över 30 år! Det är ett robust och flexibelt fäste som ger antennen möjlighet att ställas i olika vinklar. Kan monteras på taket eller på sidan på fordonet. Fästet är designat för antenner med M6-gänga.



Kulledsfäste 128 27-1000 MHz

Art.nr.	Beskrivning	Frekvens MHz	Monteringshål	Mått mm	Material
128.51.00.00	Kulledsfäste, svart utan kabel, M6	27-1000	Ø 19mm	48x44 ØxH	Rostfritt stål, zink, polykarbonat, PP, glasfiberförstärkt, silikon
128.51.00.07	Kulledsfäste, svart, 5m RG58, öppen ände				
128.51.00.08	Kulledsfäste, svart, 5m RG58, BNC/m				
128.51.01.05	Kulledsfäste, svart, 3,65m RG58, UHF/m				

Kabel för fäste 128 och NCD

Art.nr.	Beskrivning	Material
8113.0002	Kabel 5m RG58 FME/f-presskontakt	
8113.0003	Kabel 3,65m RG58 FME/f-presskontakt	
8113.0006	Kabel 6,5m RG58 FME/f-presskontakt	
128 ADAPT	Adapter till fäste 128 och NCD, 0,15m FME/m-presskontakt	




Kontakter för fäste 128

Art.nr.	Beskrivning	Material
45866	Presskontakt för fäste 128	



Radiatorer för 128-fäste 380-500 MHz för M6-gänga

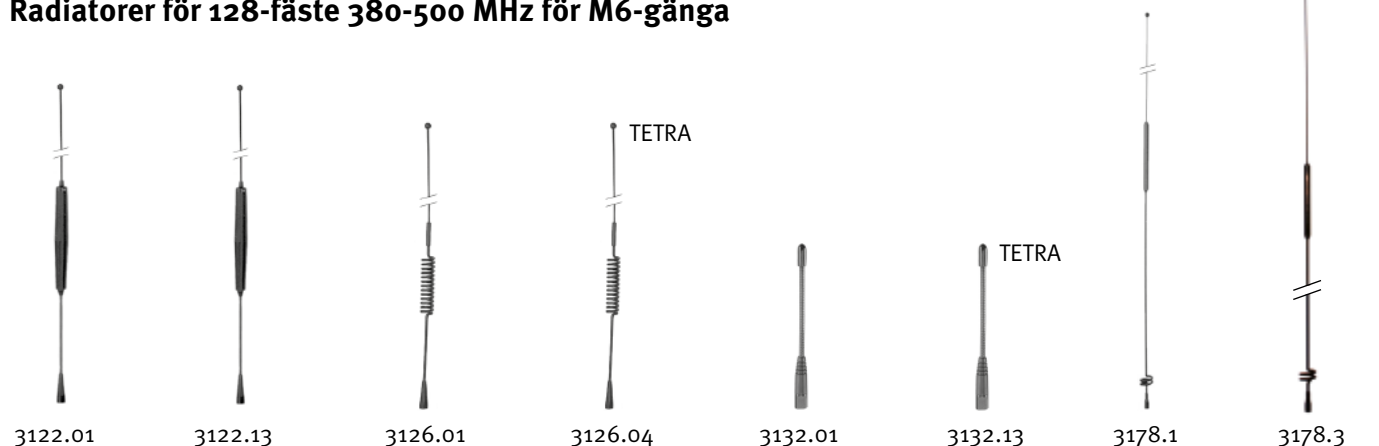

Art.nr.	Typ	Frekvens MHz	Antennvinst dB	Längd mm	Material
3122.01.00.00	Kolinjär kaplad spole	450-470	3	605	Rostfritt stål, svart
3122.13.00.00		415-430			
3126.01.00.00	Kolinjär öppen spole	450-470		565	
3126.04.00.00	Kolinjär öppen spole, kapschema	375-480		735	
3132.01.00.00	1/4-våg wire flexibel	450-470	0	130	Svart plast
3132.13.00.00		380-445		145	
3178.1	Kolinjär kaplad spole	450-466	6	910	Rostfritt stål, svart
3178.3	Kolinjär kaplad spole	380-395		1300	Rostfritt stål


För övriga önskemål kontakta Malux antensupport.

Huvudkontor Order & Lager: Malux Sweden AB, Box 221, 891 25 Örnsköldsvik. Växel 0660-29 29 00, fax 0660-850 85.
För adresser till våra försäljningskontor: www.malux.se.

HÅLMONTERAT


Fäste 128

Radiatorer för 128-fäste 450-1000 MHz för M6-gänga

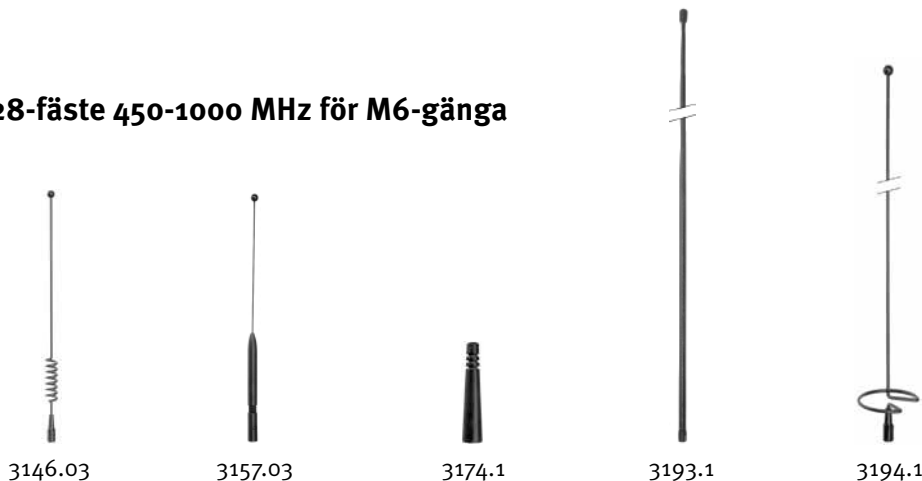

Art.nr.	Typ	Frekvens MHz	Antennvinst dB	Längd mm	Material
3146.03.00.00	Kolinjär öppen spole	872-960	3	314	Rostfritt stål, svart
3157.03.00.00	Kolinjär kapslad spole			263	
3174.1	1/4-våg rostfritt	824-960	0	49	
3193.1	Glasfiberrör 1/4+1/2+1/2-våg	872-960	6	635	Glasfiberrör, svart
3194.1	1/4-våg 1/2-våg	450-470/890-960	0	370	Rostfritt stål, svart

Radiatorer för 128-fäste VHF/FM/CB för M6-gänga

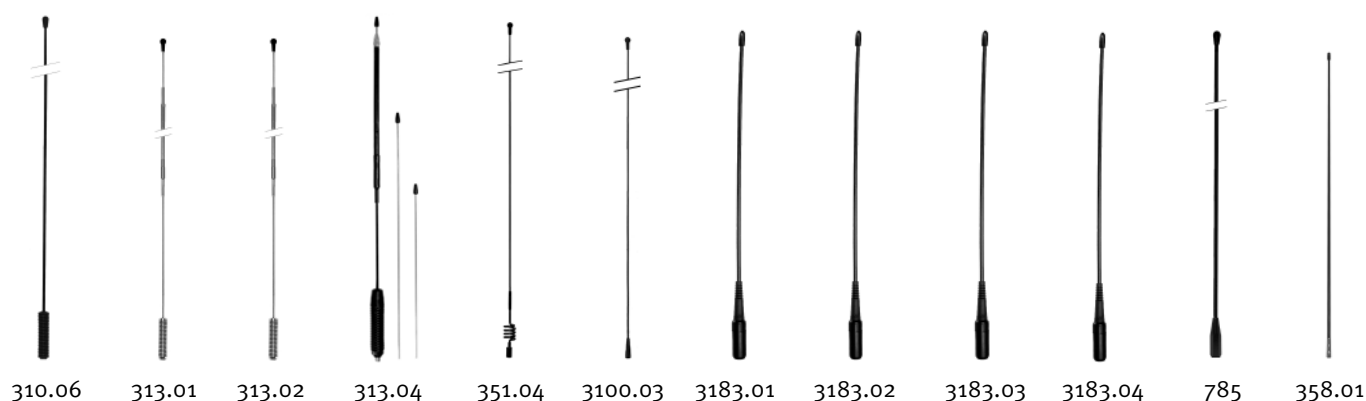

Art.nr.	Typ	Frekvens MHz	Antennvinst dB	Längd mm	Material
310.06.00.00	Bottenfjäder 1/4-våg, kapschema	68-225	0	1098	Rostfritt stål, svart med fjäder
312.01.00.00	1/4-våg toppspole	27		1305	Rostfritt stål, svart
313.01.00.00	Trimbar 1/4-våg			600	Rostfritt stål
313.02.00.00	1/4-våg	30		545	Rostfritt stål, svart
313.03.00.00	1/4-våg toppspole	40,6		480	
313.04.00.00	1/4-våg inkl. 3 st topptrådar	66-88		385-550	
351.04.00.00	Öppen spole 5/8-våg	144-225	1	1350	
358.01.00.00	Glasfiber 1/4-våg	88-108	0	675	Glasfiber, svart
3100.03.00.00	Konisk 1/4-våg, kapschema	65-1000		1120	Rostfritt stål, svart
3183.01.00.00	Bottenspole 1/4-våg, kapschema	27-55		379	Rostfri plastad wire, svart
3183.02.00.00		68-88			
3183.03.00.00	Bottenspole 1/4-våg	88-108			
3183.04.00.00	Wire 1/4-våg	145-170			
785	Stål 1/4-våg	88-108			
MEA-135	1/4-våg	135-185			

För övriga önskemål kontakta Malux antensupport.

Huvudkontor Order & Lager: Malux Sweden AB, Box 221, 891 25 Örnsköldsvik. Växel 0660-29 29 00, fax 0660-850 85.
För adresser till våra försäljningskontor: www.malux.se.