

HÅLMONTERAT

Fäste 2500

Fäste 2500 är ett riktigt allroundfäste som klarar frekvenser från 27-2500 MHz. Fästet är designat för att kunna hålla både korta och långa spröt samt är bestyckad med FME/m för möjlighet att ansluta kabel av varierande längd.



Fäste 2500 27-2500 MHz

Art.nr.	Beskrivning	Frekvens MHz	Monteringshål	Mått mm	Material
707105	Fäste 2500, runt, för M4 och M6 FME/m	27-2500	Ø 14, Ø 19mm max 20mm	39x22 ØxH	Zamak, arnitel, rostfritt stål, ABS, zytel

Radiatorer för 2500-fäste 375-500 MHz för M6-gänga



3122.01

3122.13

3126.01

3126.04

3132.01

3132.13

3178.1

358.01

Art.nr.	Typ	Frekvens MHz	Antennvinst dB	Längd mm	Material
3122.01.00.00	Kolinjär kapslad spole	450-470	3	600	Rostfritt stål, svart
3122.13.00.00		415-430			
3126.01.00.00		450-470			
3126.04.00.00	Kolinjär öppen spole, kapschema	375-480	0	735	Svart plast
3132.01.00.00	1/4-våg wire flexibel	450-470	0	130	
3132.13.00.00		380-445	0	145	
3178.1	Kapslad spole 5/8+1/2-våg	450-466	6	910	Rostfritt stål, svart
358.01.00.00	Glasfiber 1/4-våg	88-108	0	675	Glasfiber, svart

För övriga önskemål kontakta Malux antennisupport.

Huvudkontor Order & Lager: Malux Sweden AB, Box 221, 891 25 Örnsköldsvik. Växel 0660-29 29 00, fax 0660-850 85.
För adresser till våra försäljningskontor: www.malux.se.

HÅLMONTERAT

Fäste 2500

Radiatorer för 2500-fäste 800-1000 MHz för M6 gänga



Art.nr.	Typ	Frekvens MHz	Antennvinst dB	Längd mm	Material
3146.03.00.00	Kolinjär öppen spole	872-960	3	275	Rostfritt stål, svart
3157.03.00.00	Kolinjär kapslad spole			263	
3174.1	1/4-våg rostfritt	824-960	0	49	
3193.1	Glasfiberrör 1/4+1/2+1/2-våg	872-960	6	635	Glasfiberrör, svart
3194.1	1/4-våg 1/2-våg	450-470/890-960	0	370	Rostfritt stål, svart

Radiatorer för 2500-fäste 450-960 MHz för M4-gänga




Art.nr.	Typ	Frekvens MHz	Antennvinst dB	Längd mm	Material
3206.1	1/4-våg	450-470	0	143	Rostfritt stål, svart
3207		824-960		65	TPE-plast, svart
3204.2	Kolinjär kapslad spole	872-960	3	108	Rostfritt stål, svart

För övriga önskemål kontakta Malux antensupport.

HÅLMONTERAT

Fäste 2500

Radiatorer för 2500-fäste VHF/PMR/FM/CB för M6-gänga

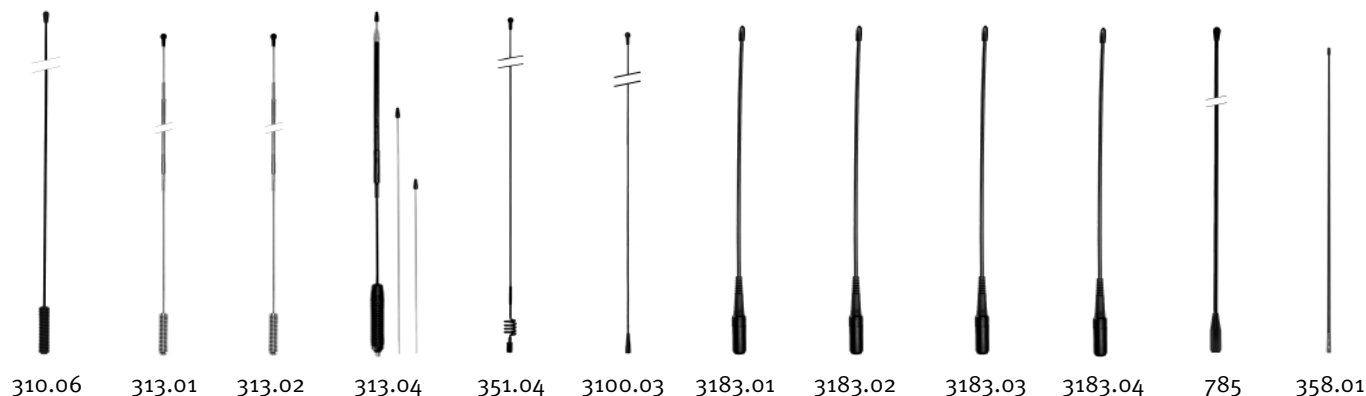

Art.nr.	Typ	Frekvens MHz	Antennvinst dB	Längd mm	Material
310.06.00.00	Bottenfjäder 1/4-våg, kapschema	68-225	0	1098	Rostfritt stål, svart med fjäder
312.01.00.00	1/4-våg toppspole	27		1305	Rostfritt stål, svart
313.01.00.00	Trimbar 1/4-våg			600	Rostfritt stål
313.02.00.00	1/4-våg	30		545	Rostfritt stål, svart
313.03.00.00	1/4-våg toppspole	40,6		480	
313.04.00.00	1/4-våg inkl. 3 st topptrådar	66-88		385-550	
351.04.00.00	Öppen spole 5/8-våg	144-225		1	1350
358.01.00.00	Glasfiber 1/4-våg	88-108	0	675	Glasfiber, svart
3100.03.00.00	Konisk 1/4-våg, kapschema	65-1000		1120	Rostfritt stål, svart
3183.01.00.00	Bottenspole 1/4-våg, kapschema	27-55		379	Rostfri plastad wire, svart
3183.02.00.00		68-88			
3183.03.00.00	Bottenspole 1/4-våg	88-108			
3183.04.00.00	Wire 1/4-våg	145-170			
785	Stål 1/4-våg	88-108			740
MEA-135	1/4-våg	135-185			

För övriga önskemål kontakta Malux antennisupport.

Radiatorer för 2500-fäste 900-1800 alternativt 1600-2500 MHz för M4-gänga



Art.nr.	Typ	Frekvens MHz	Antennvinst dB	Längd mm	Material
3245.1	Kombiradiator	900/1800/2170	0	56	TPE-plast, svart
3205	1/4-våg	1600-2500		17	Mässing, svart
3212	Kolinjär öppen spole	1710-1880	3	108	Rostfritt stål, svart

För övriga önskemål kontakta Malux antennisupport.