

HÄNVISNINGSMARMATUR FÖR VÄGG OCH TAK MED SJÄLVTEST JUMBOLED C / JUMBOLED CG-S / JUMBOLED AT

Elegant hänvisningsarmatur med kantbelyst piktogram där symbolerna är frästa i en plexiglasskiva för att skapa snygga och tydliga konturer. Dioderna har en förväntad livslängd på 50 000h och LED-listen är utbyttbar. Stomme i borstad aluminium med en justerbar fästbygel, vilket gör att armaturen kan användas både som väggmonterad, takmonteras eller på vinklade tak.

Armaturen är IP65 och lämpar sig i både våta och torra utrymmen.
Versionen med inbyggd batteri lyser 70% vid normaldrift och 100% vid nöddrift.

PRODUKTER INOM PRODUKTGRUPPEN



Jumboled 30 C

Centralmatad armatur med graverat piktogram, komplett armatur (30 m).

Art nr 773244	Pil ner
Art nr 773246	Pil vänster
Art nr 773245	Pil höger
Art nr 773243	Dubbelsidig h/v
Art nr 773242	Dubbelsidig n/n



Jumboled 40 C

Centralmatad armatur med graverat piktogram, komplett armatur (40 m).

Art nr 773249	Pil ner
Art nr 773251	Pil vänster
Art nr 773250	Pil höger
Art nr 773248	Dubbelsidig h/v
Art nr 773247	Dubbelsidig n/n



Jumboled 60 C

Centralmatad armatur med graverat piktogram, komplett armatur (60 m).

Art nr 773254	Pil ner
Art nr 773256	Pil vänster
Art nr 773255	Pil höger
Art nr 773253	Dubbelsidig h/v
Art nr 773252	Dubbelsidig n/n

Jumboled 30 CG-S

Centralmatad armatur med CG-S funktion och graverat piktogram, komplett armatur (30 m).

Art nr 773395	Pil ner
Art nr 773397	Pil vänster
Art nr 773396	Pil höger
Art nr 773394	Dubbelsidig h/v
Art nr 773393	Dubbelsidig n/n

Jumboled 40 CG-S

Centralmatad armatur med CG-S funktion och graverat piktogram, komplett armatur (40 m).

Art nr 773400	Pil ner
Art nr 773402	Pil vänster
Art nr 773401	Pil höger
Art nr 773399	Dubbelsidig h/v
Art nr 773398	Dubbelsidig n/n

Jumboled 60 CG-S

Centralmatad armatur med CG-S funktion och graverat piktogram, komplett armatur (60 m).

Art nr 773405	Pil ner
Art nr 773407	Pil vänster
Art nr 773406	Pil höger
Art nr 773404	Dubbelsidig h/v
Art nr 773403	Dubbelsidig n/n

Jumboled 30 AT

Armatur med inbyggda batterier med graverat piktogram, komplett armatur med självtest (30 m).

Art nr 773259	Pil ner
Art nr 773261	Pil vänster
Art nr 773260	Pil höger
Art nr 773258	Dubbelsidig h/v
Art nr 773257	Dubbelsidig n/n



Jumboled 40 AT

Armatur med inbyggda batterier med graverat piktogram, komplett armatur med självtest (40 m).

Art nr 773264	Pil ner
Art nr 773266	Pil vänster
Art nr 773265	Pil höger
Art nr 773263	Dubbelsidig h/v
Art nr	Dubbelsidig n/n



Jumboled 60 AT




Armatur med inbyggda batterier med graverat piktogram, komplett armatur med självtest (60 m).

Art nr 773269	Pil ner
Art nr 773271	Pil vänster
Art nr 773270	Pil höger
Art nr 773268	Dubbelsidig h/v
Art nr 773267	Dubbelsidig n/n



MÅTT/ MONTERINGSÄVSTÅND

Dimensioner i mm

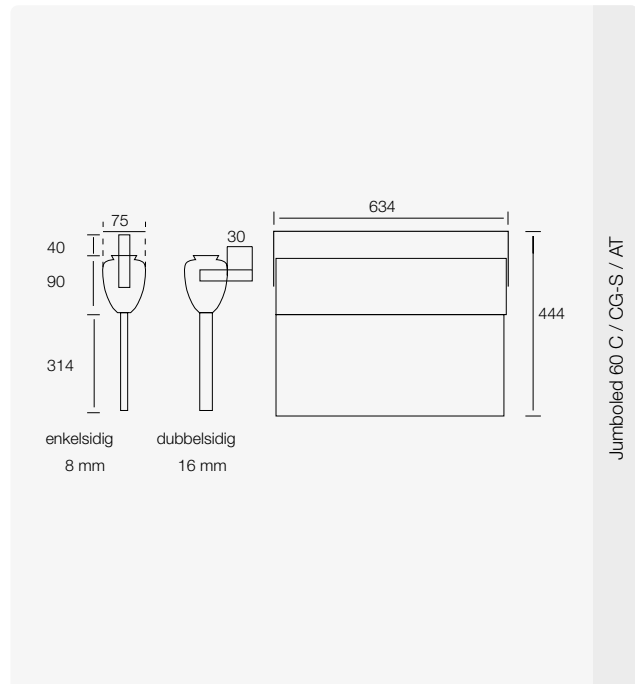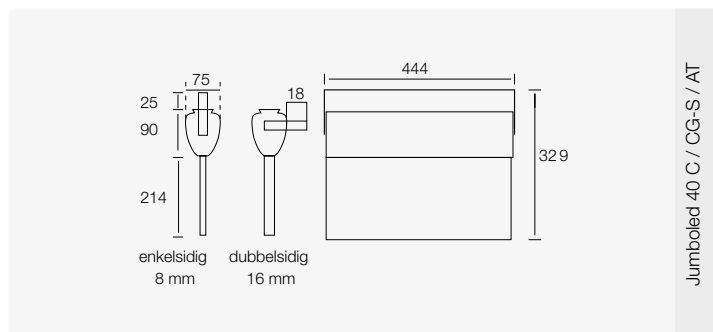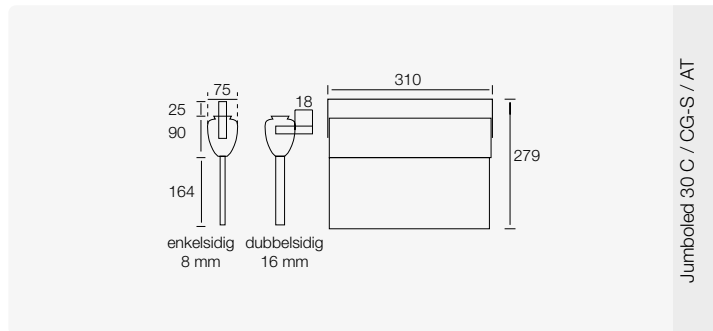

TILLBEHÖR / RESERVDELAR

Art nr 7005745

Batteripack till AT-modeller.

FAKTA

	Centralmatade	Decentraliserade
Läsavstånd	30m, 40m och 60m	30m, 40m och 60m
IP-klass	IP65	IP65
Ytterhöljets färg	Silver	Silver
Ytterhöljets material	Stomme: Aluminium Skylt: Akryl	Stomme: Aluminium Skylt: Akryl
Brinntid	Enligt central	3 h vid batteridrift. Ljusåtergivning vid normaldrift 70 % vid nöddrift 100 %
Typ av montage	Tak/Vägg eller pendelmontage	Tak/Vägg eller pendelmontage
Anslutningsledning	1,2 m	1,2 m
Anslutningsspänning	Jumboled C: 95 - 265 V AC/DC 50/60 Hz	230 VAC 50/60 Hz
Strömförbrukning / Batteri	30 m: 28 mA / 40 m: 39 mA / 60 m: 54 mA	NiMh 6 V 800 mA
Effektförbrukning vid nät drift	30 m: 6,5 W / 40 m: 9 W / 60 m: 12,5 W	30 m: 3,5 W / 40 m: 5,5 W / 60 m: 7 W
Tillåten omgivande temperatur	-30°C till +40°C	+0°C till 40°C
Ljuskälla	LED 4 W, 2,5 W brinntid ca 100 000h	LED 4 W, 2,5 W brinntid ca 100 000h

Senast uppdaterad
2021-06-17