

HÄNVISNINGSSARMATUR PRIMO E 40


- Hänvisningsarmatur med 40m läsavtånd.
- För väggmontage.
- Diskret design endast 38,5 mm tunn.
- Piktogram PN, PH, PV ingår.



Art. nr	E-nr	Benämning	System	Batteri / tid	Självtest	Adresserbar
778041	7345067	Primo E AT 40m	Inbyggda batterier	LiFePO4 3.2V 1500mAh / 3 tim	Ja	Nej
778045	7345094	Primo E DATA2 40m	Inbyggda batterier	LiFePO4 3.2V 1500mAh / 3 tim	Ja	Ja
778046	7345095	Primo E CB 40m	Centralmatad	Enligt central	Nej	Nej
778047	7345096	Primo E CBA 40m Övervakad	Centralmatad	Enligt central	Nej	Ja

MÅTT

Dimensioner i mm

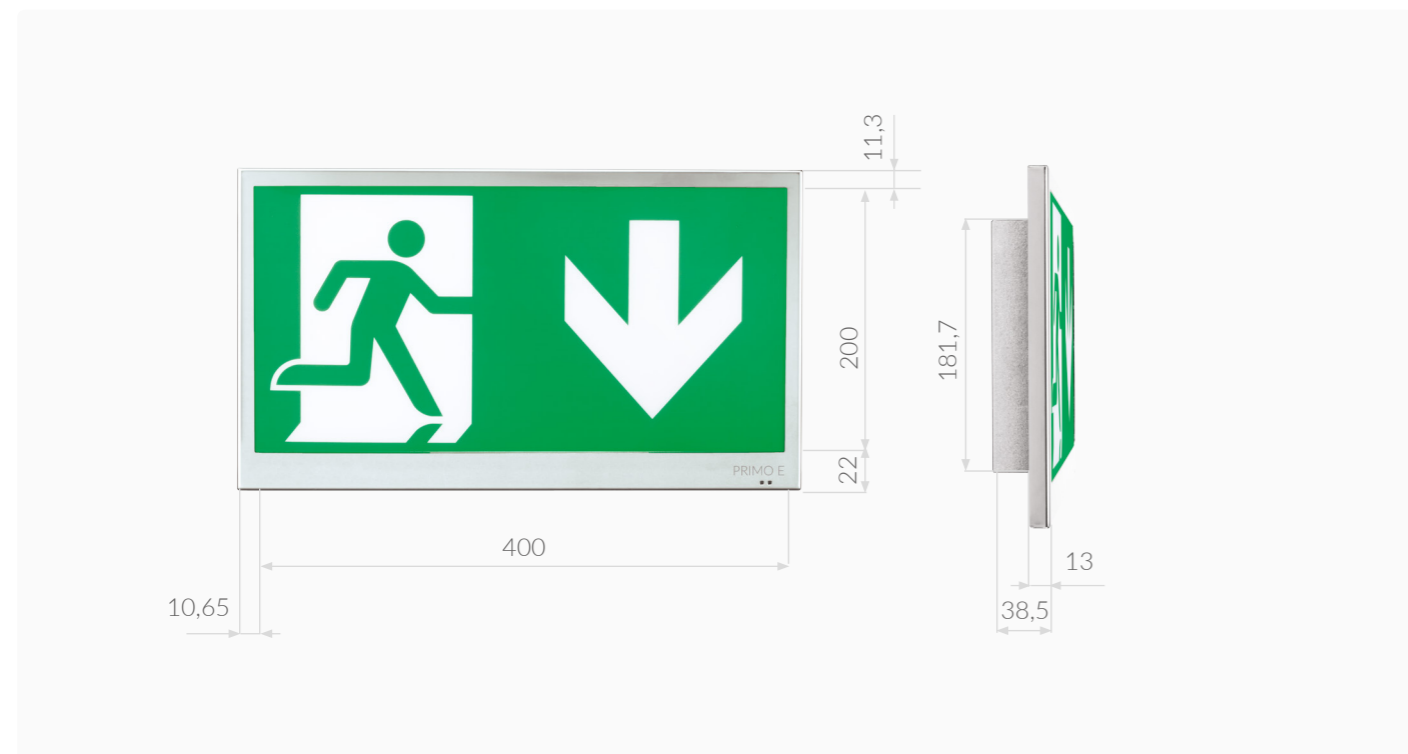

TILLBEHÖR

Art nr 778587 | E-nr 7345373

Piktogram med pil ner.

Art nr 778588 | E-nr 7345374

Piktogram med pil vänster.

Art nr 778589 | E-nr 7345375

Piktogram med pil höger.

Art nr 780388

Bollskydd.

Art nr 778590 | E-nr 7345376

HCP piktogram med pil ner.

Art nr 778591 | E-nr 7345377

HCP piktogram med pil vänster.

Art nr 778592 | E-nr 7345378

HCP piktogram med pil höger.

FAKTA

	Centralmatade	Decentraliserade
Läsavstånd	40m	40m
Lumen	>200 cd/m ²	>200 cd/m ²
Inkoppling	Permanent / beredskapsdrift	Permanent / beredskapsdrift
IP-klass	IP20	IP20
Skyddsklass	I	I
IK-klass	IK05	IK05
Ytterhöljets färg	Vit RAL 9003. Specialkulör på förfrågan	Vit RAL 9003. Specialkulör på förfrågan
Ytterhöljets material	Metall	Metall
Typ av montage	Vägg	Vägg
Anslutningsplint	Överkopplingsbar 2 x 1,5 mm ²	Överkopplingsbar 2 x 1,5 mm ²
Anslutningsspänning	210 – 250V AC, 50 – 60Hz / 186 – 254V DC	210 – 250V AC, 50 – 60Hz
Totaleffekt	CB 3,5W / CBA 4,3W	6,3W
Tillåten omgivande temperatur	CB -15°C till +55°C / CBA -10°C till +40°C	-10°C till +35°C

CERTIFIKAT

	PN-EN 60598-1	PN-EN 61000-3-2
	PN-EN 60598-2-22	PN-EN 62031
	PN-EN 61347-1	PN-EN 62471
	PN-EN 61347-2-7	PN-EN 1838
	PN-EN 61347-2-13	
	PN-EN 55015	

