

HÄNVISNINGSMARMATUR FÖR VÄGG OCH TAK MED SJÄLVTEST JUMBOLED SET

Elegant hänvisningsarmatur med kantbelyst piktogram. Dioderna har en förväntad livslängd på 100 000h och LED-listen är utbytbar. Stomme i borstad aluminium med en justerbar fästbygel, vilket gör att armaturen kan användas både som väggmonterad, takmonteras eller på vinklade tak.

- Inkl. utbytbara piktogram. 2st pil ner, 1 st pil höger och vänster.
- Armaturen är IP65 och lämpar sig i både våta och torra utrymmen.
- Versionen med inbyggt batteri lyser 70% vid normaldrift och 100% vid nöddrift.
- Inkl. 1,2 meter brandsäker anslutningsledning.
- Tillåten omgivande temperatur: Centralmatat -30° C, med batteri Cold -20° C.

IP65

PRODUKTER INOM PRODUKTGRUPPEN



Jumboled 25 C SET

Centralmatad armatur inkl. piktogram, komplett armatur (25 m).

Art nr 779172 Pil ner, höger, vänster
Art nr 779177 Pil ner, höger, vänster, DALI



Jumboled 40 C SET

Centralmatad armatur inkl. piktogram, komplett armatur (40 m).

Art nr 779179 Pil ner, höger, vänster
Art nr 779183 Pil ner, höger, vänster, DALI



Jumboled 60 C SET

Centralmatad armatur inkl. piktogram, komplett armatur (60 m).

Art nr 779185 Pil ner, höger, vänster
Art nr 779189 Pil ner, höger, vänster, DALI

Jumboled 25 CG-S SET

Centralmatad armatur med CG-S funktion, inkl. piktogram, komplett armatur (25 m).

Art nr 779173 Pil ner, höger, vänster

Jumboled 40 CG-S SET

Centralmatad armatur med CG-S funktion, inkl. piktogram, komplett armatur (40 m).

Art nr 779178 Pil ner, höger, vänster

Jumboled 60 CG-S SET

Centralmatad armatur med CG-S funktion, inkl. piktogram, komplett armatur (60 m).

Art nr 779184 Pil ner, höger, vänster

Jumboled 25 CB-A SET

Centralmatad armatur med CB-A funktion, inkl. piktogram, komplett armatur (25 m).

Art nr 781403 Pil ner, höger, vänster

Jumboled 40 CB-A SET

Centralmatad armatur med CB-A funktion, inkl. piktogram, komplett armatur (40 m).

Art nr 781404 Pil ner, höger, vänster

Jumboled 60 CB-A SET

Centralmatad armatur med CB-A funktion, inkl. piktogram, komplett armatur (60 m).

Art nr 781405 Pil ner, höger, vänster

Jumboled 25 AT SET

Armaturlösning med inbyggda batterier, inkl. piktogram, komplett armatur med självtest (25 m).

Art nr 779176 Pil ner, höger, vänster
Art nr 779174 Pil ner, höger, vänster
Cold -20° C
Art nr 779175 Pil ner, höger, vänster, DALI



Jumboled 40 AT SET

Armaturlösning med inbyggda batterier, inkl. piktogram, komplett armatur med självtest (40 m).

Art nr 779185 Pil ner, höger, vänster
Art nr 779180 Pil ner, höger, vänster
Cold -20° C
Art nr 779181 Pil ner, höger, vänster, DALI



Jumboled 60 AT SET


Armaturlösning med inbyggda batterier, inkl. piktogram, komplett armatur med självtest (60 m).

Art nr 779188 Pil ner, höger, vänster
Art nr 779186 Pil ner, höger, vänster
Cold -20° C
Art nr 779187 Pil ner, höger, vänster, DALI




MÅTT/ MONTERINGSÄVSTÅND


Dimensioner i mm

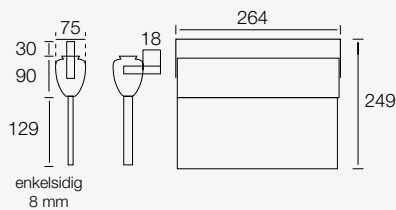

Jumboled 30 SET

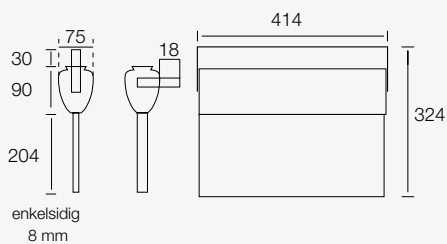

Jumboled 40 SET

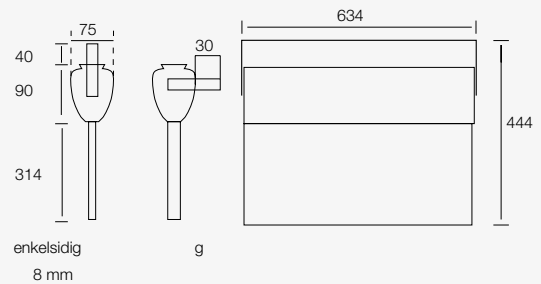

Jumboled 60 SET

FAKTA

	Centralmatade	Decentraliserade
Läsavstånd	25m, 40m och 60m	25m, 40m och 60m
IP-klass	IP65	IP65
Ytterhöljets färg	Silver	Silver
Ytterhöljets material	Stomme: Vit aluminium Skylt: Akryl	Stomme: Vit aluminium Skylt: Akryl
Brinntid	Enligt central	3 h vid batteridrift. Ljusåtergivning vid normaldrift 70 % vid nöddrift 100 %
Typ av montage	Tak/Vägg eller pendelmontage	Tak/Vägg eller pendelmontage
Anslutningsledning	1,2 m	1,2 m
Anslutningsspänning	Jumboled 25 C: 100 – 265 V AC/DC 50/60 Hz Jumboled 40 C: 230 V AC/DC	230 VAC 50/60 Hz
Strömförbrukning / Batteri	25 m: 28 mA / 40 m: 39 mA / 60 m: 54 mA	Li-ion 3,7V / 1h Li-ion 6V / 3 h
Effektförbrukning vid nätdrift	25 m: 2,5 W / 40 m: 6 W / 60 m: 12,5 W	25 m: 3,5 W / 40 m: 8 W / 60 m: 10 W
Tillåten omgivande temperatur	-30°C till +40°C	+0°C till 40°C, Cold -20° C
Ljuskälla	Brinntid ca 100 000h	Brinntid ca 100 000h