

## HÄNVISNINGSGRUPP FÖR VÄGG OCH TAK MED SJÄLVTEST JUMBOLED SET

Elegant hänvisningsarmatur med kantbelyst piktogram. Dioderna har en förväntad livslängd på 100 000h och LED-listen är utbytbar. Stomme i borstad aluminium med en justerbar fästbygel, vilket gör att armaturen kan användas både som väggmonterad, takmonteras eller på vinklade tak.

- Inkl. utbytbara piktogram. 2st pil ner, 1 st pil höger och vänster.
- Armaturen är IP65 och lämpar sig i både våta och torra utrymmen.
- Versionen med inbyggt batteri lyser 70% vid normaldrift och 100% vid nöddrift.
- Inkl. 1,2 meter brandsäker anslutningsledning.
- Tillåten omgivande temperatur: Centralmatat -30° C, med batteri Cold -20° C.

IP65

### PRODUKTER INOM PRODUKTGRUPPEN




**Jumboled 25 C SET**  
Centralmatad armatur inkl. piktogram, komplett armatur (25 m).  
**Art nr 779172** Pil ner, höger, vänster  
**Art nr 779177** Pil ner, höger, vänster, DALI



**Jumboled 40 C SET**  
Centralmatad armatur inkl. piktogram, komplett armatur (40 m).  
**Art nr 779179** Pil ner, höger, vänster  
**Art nr 779183** Pil ner, höger, vänster, DALI



**Jumboled 60 C SET**  
Centralmatad armatur inkl. piktogram, komplett armatur (60 m).  
**Art nr 779185** Pil ner, höger, vänster  
**Art nr 779189** Pil ner, höger, vänster, DALI

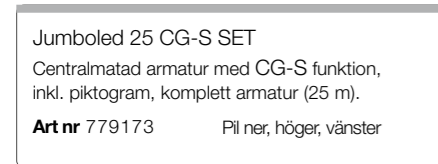

**Jumboled 25 CG-S SET**  
Centralmatad armatur med CG-S funktion, inkl. piktogram, komplett armatur (25 m).  
**Art nr 779173** Pil ner, höger, vänster



**Jumboled 40 CG-S SET**  
Centralmatad armatur med CG-S funktion, inkl. piktogram, komplett armatur (40 m).  
**Art nr 779178** Pil ner, höger, vänster




**Jumboled 60 CG-S SET**  
Centralmatad armatur med CG-S funktion, inkl. piktogram, komplett armatur (60 m).  
**Art nr 779184** Pil ner, höger, vänster




**Jumboled 25 CB-A SET**  
Centralmatad armatur med CB-A funktion, inkl. piktogram, komplett armatur (25 m).  
**Art nr 781403** Pil ner, höger, vänster



**Jumboled 40 CB-A SET**  
Centralmatad armatur med CB-A funktion, inkl. piktogram, komplett armatur (40 m).  
**Art nr 781404** Pil ner, höger, vänster

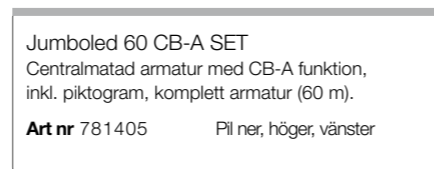


**Jumboled 60 CB-A SET**  
Centralmatad armatur med CB-A funktion, inkl. piktogram, komplett armatur (60 m).  
**Art nr 781405** Pil ner, höger, vänster

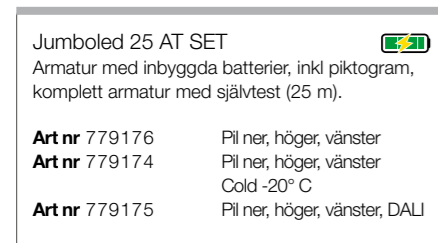


**Jumboled 25 AT SET**  
Armatur med inbyggda batterier, inkl. piktogram, komplett armatur med självtest (25 m).

**Art nr 779176** Pil ner, höger, vänster  
**Art nr 779174** Pil ner, höger, vänster  
Cold -20° C  
**Art nr 779175** Pil ner, höger, vänster, DALI

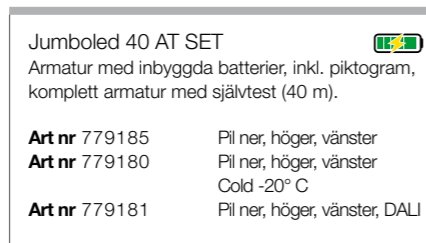

**Jumboled 40 AT SET**  
Armatur med inbyggda batterier, inkl. piktogram, komplett armatur med självtest (40 m).




**Art nr 779185** Pil ner, höger, vänster  
**Art nr 779180** Pil ner, höger, vänster  
Cold -20° C  
**Art nr 779181** Pil ner, höger, vänster, DALI

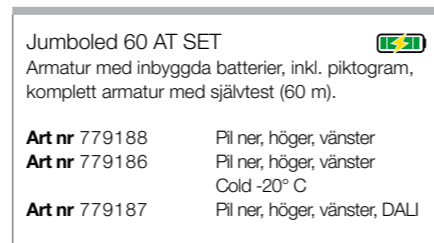

**Jumboled 60 AT SET**  
Armatur med inbyggda batterier, inkl. piktogram, komplett armatur med självtest (60 m).

**Art nr 779188** Pil ner, höger, vänster  
**Art nr 779186** Pil ner, höger, vänster  
Cold -20° C  
**Art nr 779187** Pil ner, höger, vänster, DALI

### MÅTT/ MONTERINGSÄVSTÅND

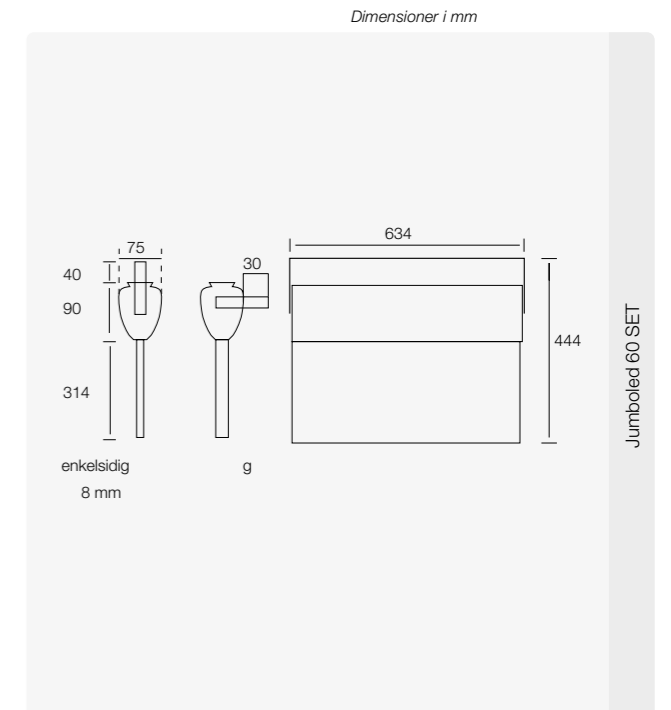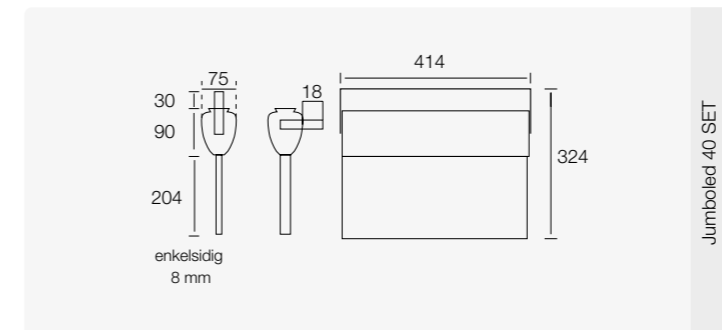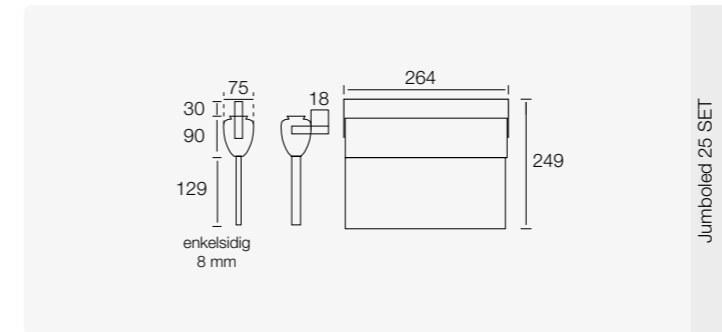

### FAKTA

	Centralmatade	Decentraliserade
Läsavstånd	25m, 40m och 60m	25m, 40m och 60m
IP-klass	IP65	IP65
Ytterhöljets färg	Silver	Silver
Ytterhöljets material	Stomme: Vit aluminium Skylt: Akryl	Stomme: Vit aluminium Skylt: Akryl
Brinntid	Enligt central	3 h vid batteridrift. Ljusåtergivning vid normaldrift 70 % vid nöddrift 100 %
Typ av montage	Tak/Vägg eller pendelmontage	Tak/Vägg eller pendelmontage
Anslutningsledning	1,2 m	1,2 m
Anslutningsspänning	Jumboled 25 C: 100 – 265 V AC/DC 50/60 Hz Jumboled 40 C: 230 V AC/DC	230 VAC 50/60 Hz
Strömförbrukning / Batteri	25 m: 28 mA / 40 m: 39 mA / 60 m: 54 mA	Li-ion 3,7V / 1h Li-ion 6V / 3 h
Effektförbrukning vid nätdrift	25 m: 2,5 W / 40 m: 6 W / 60 m: 12,5 W	25 m: 3,5 W / 40 m: 8 W / 60 m: 10 W
Tillåten omgivande temperatur	-30°C till +40°C	+0°C till 40°C, Cold -20° C
Ljuskälla	Brinntid ca 100 000h	Brinntid ca 100 000h