

# NÖDLJUSARMATUR INFÄLLNAD I TRAPP

## STEPLIGHT/ 91011 LED CG-S

Steplight och 91011 är en serie armaturer skapta för att sitta i trappor eller längs korridorer på låg höjd. 91011 har inbyggt bländskydd och är som standard försedd med adresserbart CG-S don för anslutning till våra övervakade centraler eller till växelriktare.

Steplight finns centralmatad och med inbyggt batteri, med och utan bländskydd samt i 24V version.




### PRODUKTER INOM PRODUKTGRUPPEN



**Steplight C**  
Centralmatade nödbelysning.  
Trappstegsbelysning 230 V AC/DC.

**Art nr** E7345013



**Steplight AT**  
Armatur med inb. nödbelysning för trappstegsbelysning.

**Art nr** E7345015




**91011 LED CG-S**  
Centralmatade nödbelysning.  
Trappstegsbelysning 230 V AC/DC,  
inklusive kloffäste för infällnad i vägg.  
Assymetrisk ljusbild.

**Art nr** 772786

**Steplight C**  
Centralmatade nödbelysning.  
Trappstegsbelysning 24 V AC/DC.

**Art nr** E7345014

### MÅTT/ MONTERINGSAVSTÅND

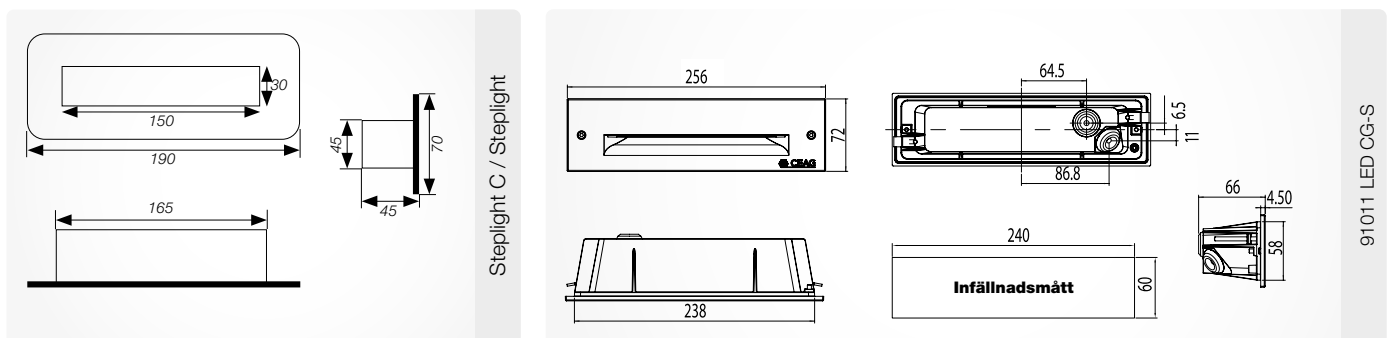

### TILLBEHÖR/ RESERVDLAR


**Art nr** 7014526

Ram utan avbländning.

## FAKTA

	Centralmatade	Decentraliserade
Ytterhöljets färg	Steplight: Vitlackerad (valfri färg på förfrågan) 91011: Antracit RAL 7016 (valfri färg på förfrågan)	Vitlackerad (valfri färg på förfrågan)
IP-klass	Steplight: IP20 91011: IP65	IP20
Ytterhöljets material	Steplight: Stålblåt 91011: Aluminium	Stålblåt
Typ av montage	Infälld i vägg eller trapp	Infälld i vägg eller trapp
Anslutningsklämmor	Steplight: 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> 91011: 2 x 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	Överkopplingsbar 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Anslutningsspänning	Steplight: 230 V AC 91011: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz 176 - 275 V DC	230 V AC
Strömförbrukning -batteridrift / Batteri	Steplight: 11 mA 91011: 10 mA	4 mA / NiMh 6 V 800 mA
Effekt	Steplight: Ca. 2,5 W 91011: 4,6 VA/2,1 W	3,5 W
Tillåten omgivande temperatur	Steplight: -30°C till +40°C 91011: -20°C till +40°C	0°C till +40°C
Ljuskälla	Steplight: Dioder 2 x 1 W, Luxeon LED 91011: Dioder 7 x 0,2 W LED/4000K	Dioder 2 x 1 W, Luxeon LED
Brinntid	Enligt central	3 h, ljusåtergivning vid normaldrift 70 %, vid nöddrift 100 %

## PROJEKTERINGSGUIDE

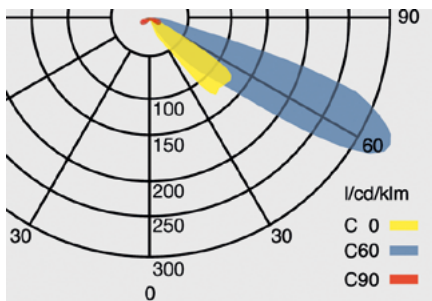

Ljuskurva 19011 LED CG-S